

組み込み型自動整合ユニット


MBPR-302

装置組み込みを前提とした、小電力用自動整合ユニットです、操作機能は本体に組み込まれているので、DC12Vを加えるだけで動作します。


定格・仕様

項目	仕様・定格
周波数	13.56MHz
定格電力	300W
整合範囲	$R=3-40\Omega \cdot X=-50 \sim +50\Omega$
回路方式	L型整合回路
入力コネクタ	BNC-R型
出力コネクタ	M4ねじ端子
電源	DC12V1.5A
整合素子	VC1 空気バリコン800pF VC2 空気バリコン150pF
バリコン駆動	PM型ステッピングモータ
冷却	自然空冷
モニタ機能	アナログ外部モニタ Zセンサ値・Pセンサ値 C1現在地・C2現在地
特殊機能	C2減速スイッチ
外形	下図参照
仕様環境	室温0-40℃湿度80%以内の屋内

ネットワーク

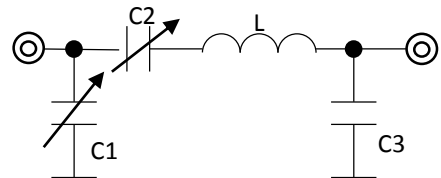

整合範囲例

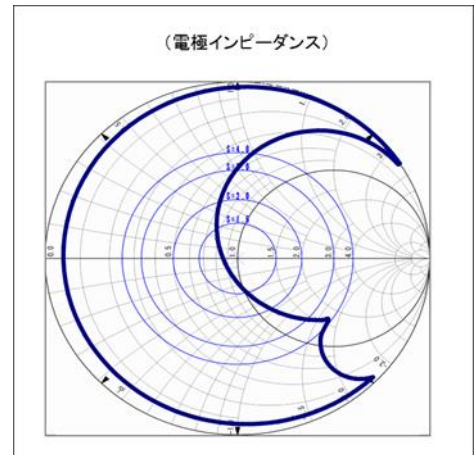

外形寸法

