


## 広帯域パワーゼネレータ RF-50-300400-MD

300MHz-400MHzの広帯域にわたり50Wの高周波電力を出力できる広帯域パワーゼネレータです。 運転に必要な発振源・パワーアンプ・制御機能などすべての機能を内蔵し、研究・実験用途に便利です。


## ブロック図



## 仕様•定格

| No | 項目           | 仕様   |
|----|--------------|--|
| 1  | 周波数          | 300.00MHz-<br>400.00MHz  |
| 2  | 定格出力         | 50W(0W-50W可変)  |
| 3  | 周波数偏差        | 1kHz以内   |
| 4  | スプリアス        | -50dB以下  |
| 5  | 周波数設定        | UP/DNキーによる操作<br>10kHz分解能   |
| 6  | 操作・表示        | 押しボタンスイッチ<br>液晶表示モジュール   |
| 7  | 電源電圧         | AC100V単相<br>約200W  |
| 8  | 冷却           | ファンによる風冷   |
| 9  | 出力コネクタ       | N-R  |
| 10 | その他の<br>コネクタ | AC IN IEC3Pソケット  |
| 11 | セット内容        | <ol> <li>本体</li> <li>ACケーブル</li> <li>説明書</li> <li>試験成績書</li> </ol> |

## 外形寸法

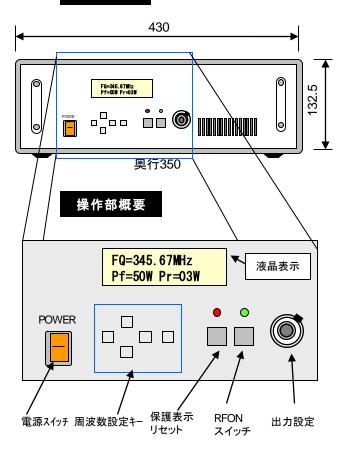



ジェイエス技研株式会社

〒340-0215 埼玉県久喜市1-2-2-2F 電話 0480-48-7652 FAX 0480-58-8890 http://jsgiken.jp/