

高周波電源・整合器  
オプション1


高周波電源用制御操作ボックス  
RFCP-xx



写真は7ヶ所の設定つまみ付の特別仕様品です



本機は、弊社高周波電源のリモート制御コネクタを利用して遠隔手動操作を可能にするコントロールボックスです。高周波の ON/OFF のほかに出力設定つまみ、高周波出力時間タイマ・進行波・反射波電力表示機能を持っています。

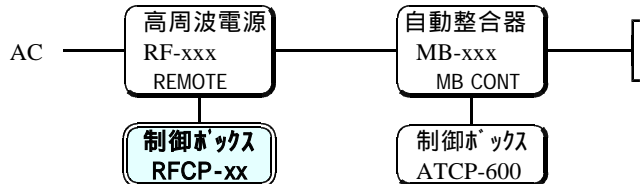

本機の接続イメージ


仕様

型名	対応高周波電源	出力設定	電力表示分解能	その他の機能	外形	付属品
RFCP-500	RF-500	0-500W	1W	<ul style="list-style-type: none"> <li>RF ON/OFF スイッチ・表示</li> <li>保護回路 表示・解除</li> <li>出力印加時間設定</li> <li>進行波電力表示</li> <li>反射波電力表示</li> <li>電源不要（本体より供給）</li> </ul>	W 180mm	取付アングル 連絡ケーブル 5m 試験成績書は付属しません。
RFCP-650	RF-650	0-600W	1W		H 87mm	
RFCP-1K	RF-1K	0-1kW	1W		D 40mm	
RFCP-3K	RF-3K	0-3kW	5W			
RFCP-5K	RF-5K	0-5kW	5W			
RFCP-410	RF-410-xx	0-400W	1W			

整合器制御操作ボックス  
ATCP-600



本機は、弊社製自動整合器の制御コネクタを利用して遠隔手動操作を可能にするコントロールボックスです。整合器のバリコンの位置設定・位置表示などを可能とします。

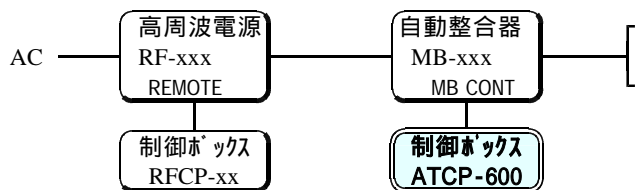

本機の接続イメージ

仕様

型名	対応整合器	リセット機能	表示機能	その他の機能	外形	付属品
ATCP600	MB-510 MB-610 MB-3K MB-600 RF-410-xx	バリコン1・2 独立3回転 ポテンショメータ	<ul style="list-style-type: none"> <li>バリコン1・2位置表示 (0-100)</li> <li>位相センサヘル表示 (0-255)</li> <li>設定状態表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>バリコン自動・手動(リセット)SW</li> <li>巻き戻し機能 ON/OFF スイッチ</li> <li>リミット機能 ON/OFF スイッチ</li> <li>高周波検出ランプ</li> <li>電源ランプ</li> <li>電源不要（本体より供給）</li> </ul>	W 240mm H 49mm D 83mm JIS ハーフラック	<ul style="list-style-type: none"> <li>連絡ケーブル 5m</li> <li>試験成績書は付属しません</li> </ul>